

PRO[®]
Luce

OUTDOOR

POLLER- UND GARTENLEUCHTEN





Träume für Gartenräume


Licht hat die Kraft, die Schönheit und Eleganz eines Gartens hervorzuheben.

Aussenleuchten ermöglichen es den Menschen in der Dunkelheit weiterhin die warme Atmosphäre des Wohnraums auch im Freien zu geniessen. Mit gut platzierten Leuchten, mit dem Spiel mit Licht, kann das Äussere aussergewöhnlich werden. Faszinierende Schatten werfen interessante Bilder, das Licht hebt die besten Elemente hervor.

Die Farbe des Lichts und der Kontrast von Licht und Schatten dokumentieren die Stimmung.

ProLuce® ... Überraschend. Überzeugend. Anders.

Poller- und Wegleuchten einseitig leuchtend

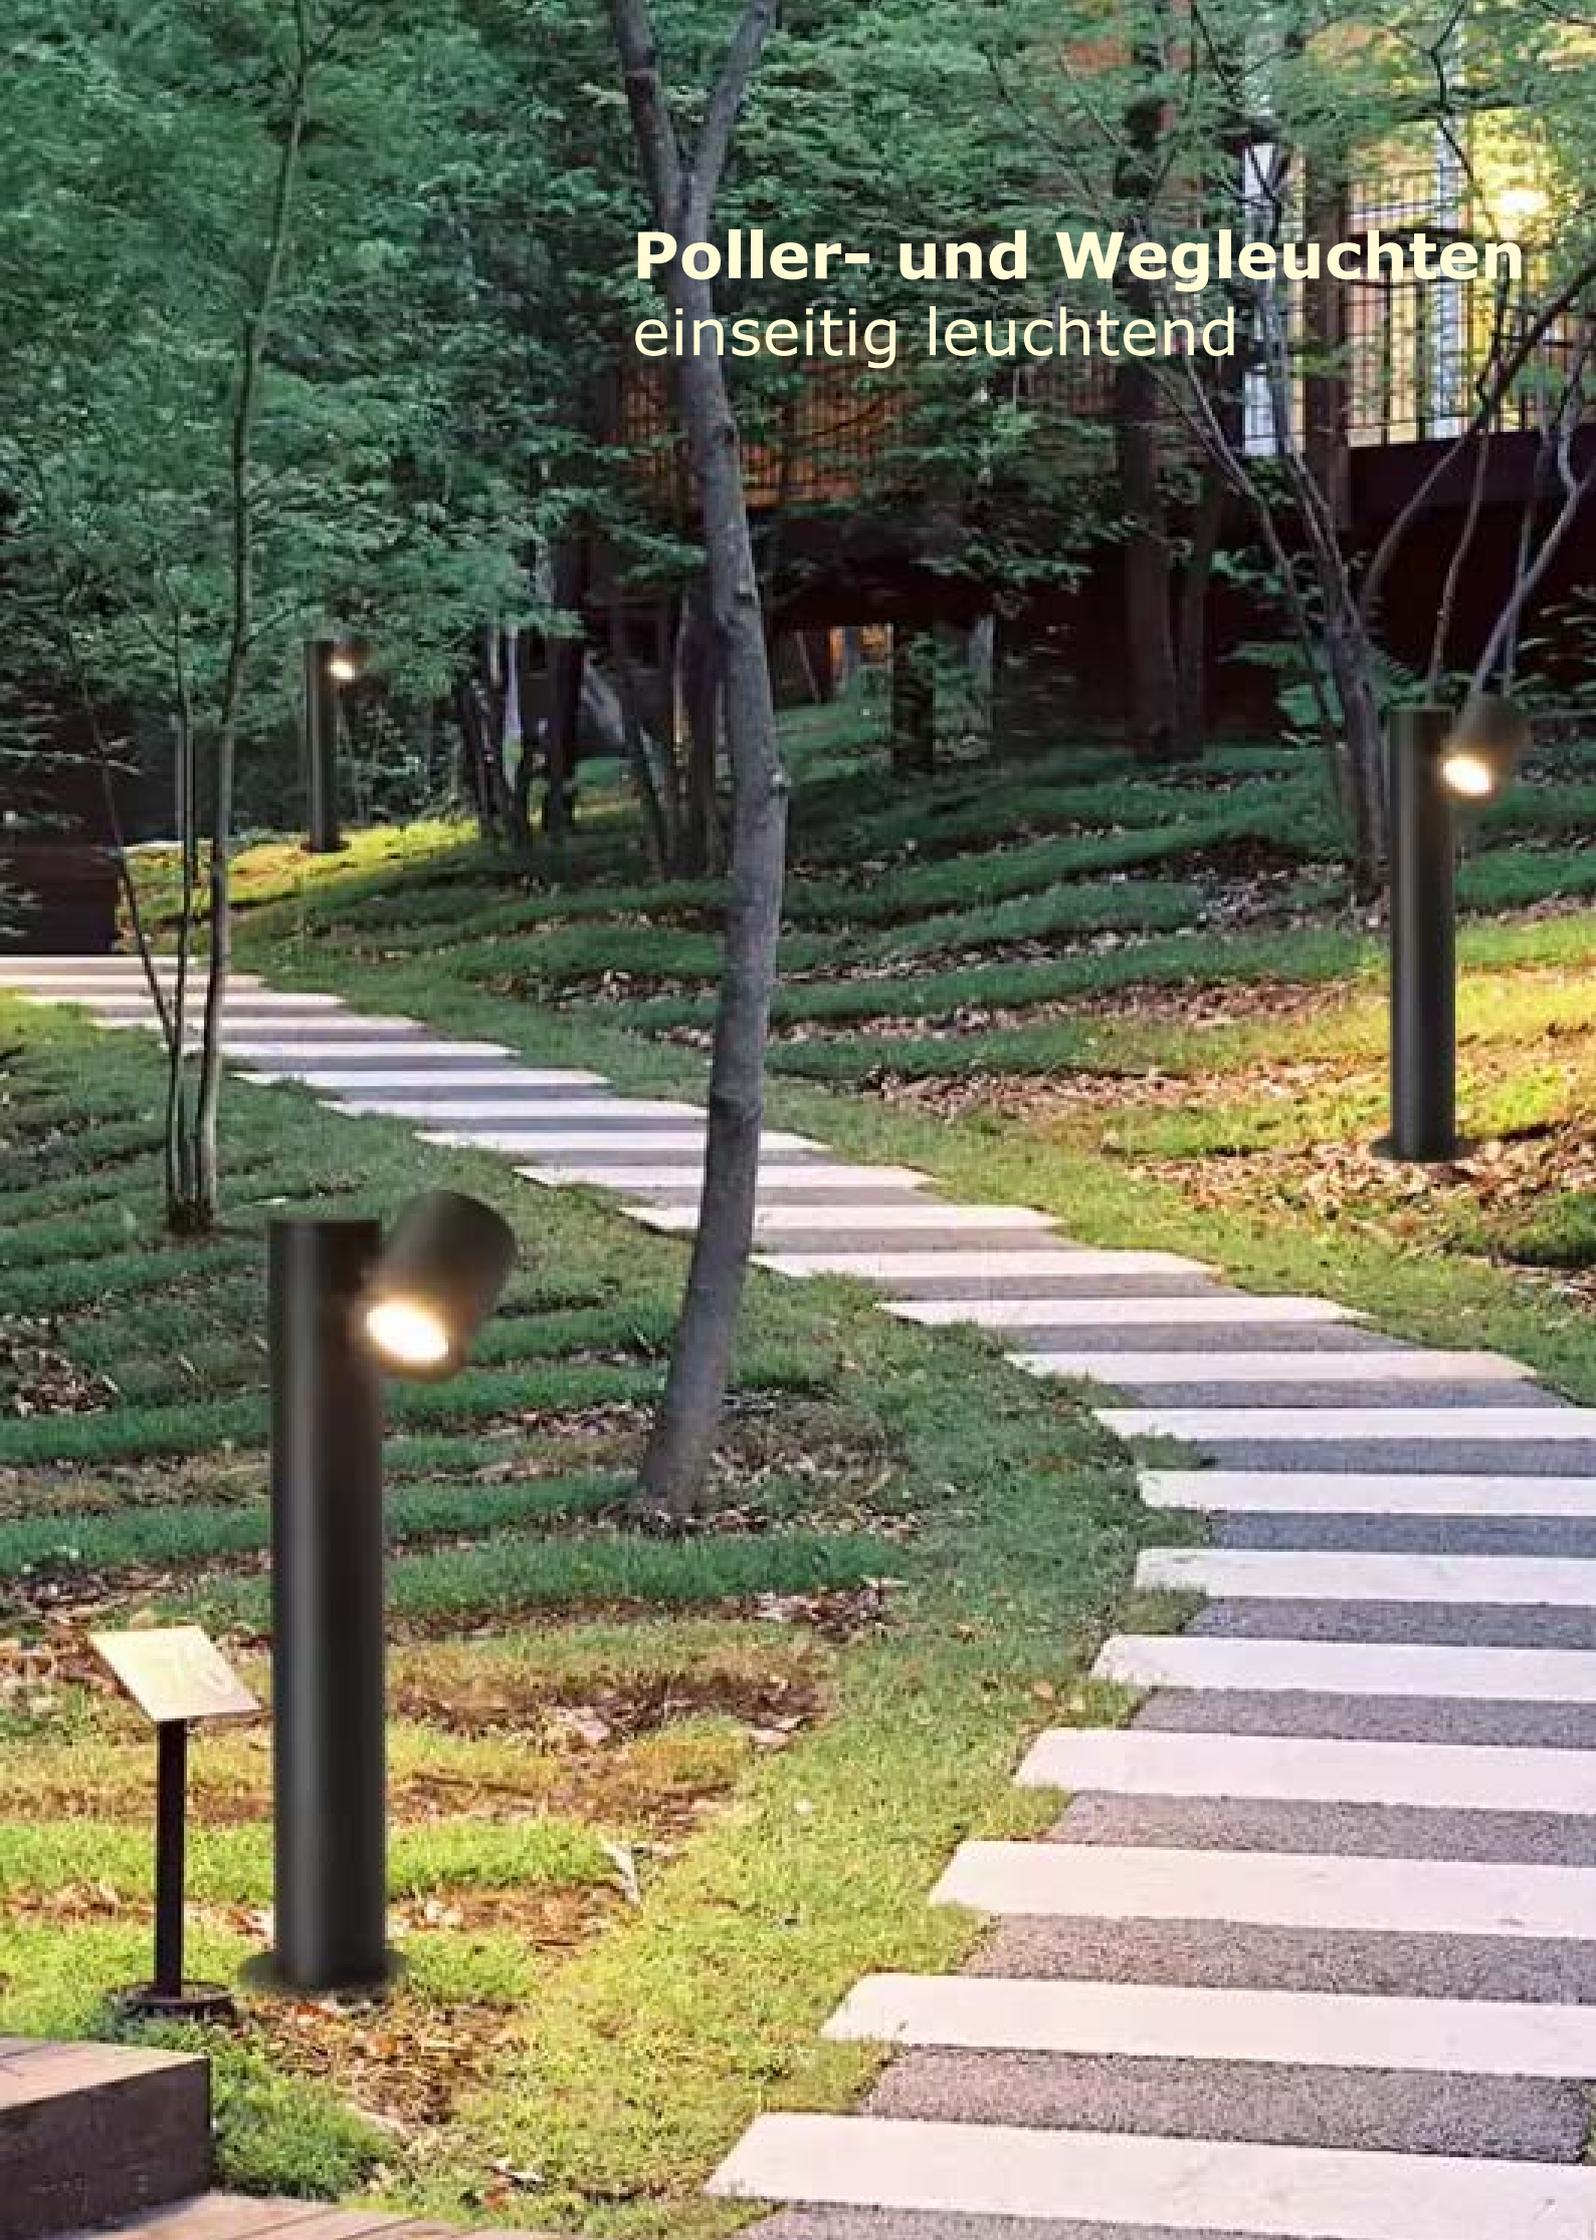

Pollerleuchten einseitig leuchtend




Pollerleuchten ARKTUR

Runde Pollerleuchte in zwei Höhen: 800 mm und 977.5 mm. Erhältlich mit Leistung von 14W, 20W oder 24W.

Material: Die-Cast Aluminium
 Lichtfarbe: 3000K, optional 4000K
 CRI: >80
 Farben: Schwarz (RAL9005), Anthrazit (RAL7024)
 Lichtwinkel: 30°

Code	Leuchte	Watt	Lumen	Spannung	Abmessungen mm	
					Ø	Höhe
B4096-B	LED	14W	1140LM	AC220-240V	160	800/977.5
B4096-B	LED	20W	1535LM	AC220-240V	160	800/977.5
B4096-B	LED	24W	1805LM	AC220-240V	160	800/977.5



2 Jahre
Garantie

IP65




Pollerleuchten CENTAURI

Runde Pollerleuchte mit eleganter Lichtkurve, nicht blendend.

Material: Die-Cast Aluminium
 Lichtfarbe: 3000K, optional 4000K
 CRI: >80
 Farben: Schwarz (RAL9005), Anthrazit (RAL7024)
 Lichtwinkel: 110°

Code	Leuchte	Watt	Lumen	Spannung	Abmessungen mm	
					Ø	Höhe
B4018	LED	10W	450LM	AC220-240V	120	650
B4018	LED	10W	450LM	AC220-240V	120	800
B4018	LED	10W	450LM	AC220-240V	120	1000

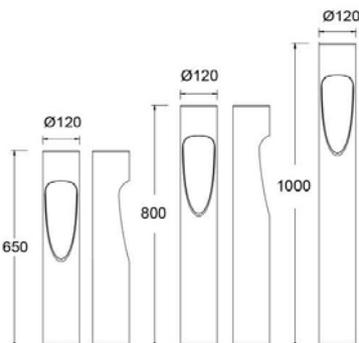

IP65

2 Jahre
Garantie

Pollerleuchten einseitig leuchtend


Pollerleuchten WEGA

Pollerleuchte in zwei Höhen: 350 mm und 600 mm. Schwenkbarer Leuchtenkopf.

Material: Die-Cast Aluminium
 Lichtfarbe: 3000K
 CRI: >90
 Farben: Schwarz
 Lichtwinkel: 38°

Code	Leuchte	Watt	Lumen	Spannung	Abmessungen mm	
					Höhe	
LFL059	LED	6W	500LM	DC12V/DC24V	350	
LFL061	LED	6W	500LM	DC12V/DC24V	600	

Ausführung mit 2 Lichtköpfen siehe im Kapitel 'Pollerleuchten 2-seitig leuchtend' Seite 11

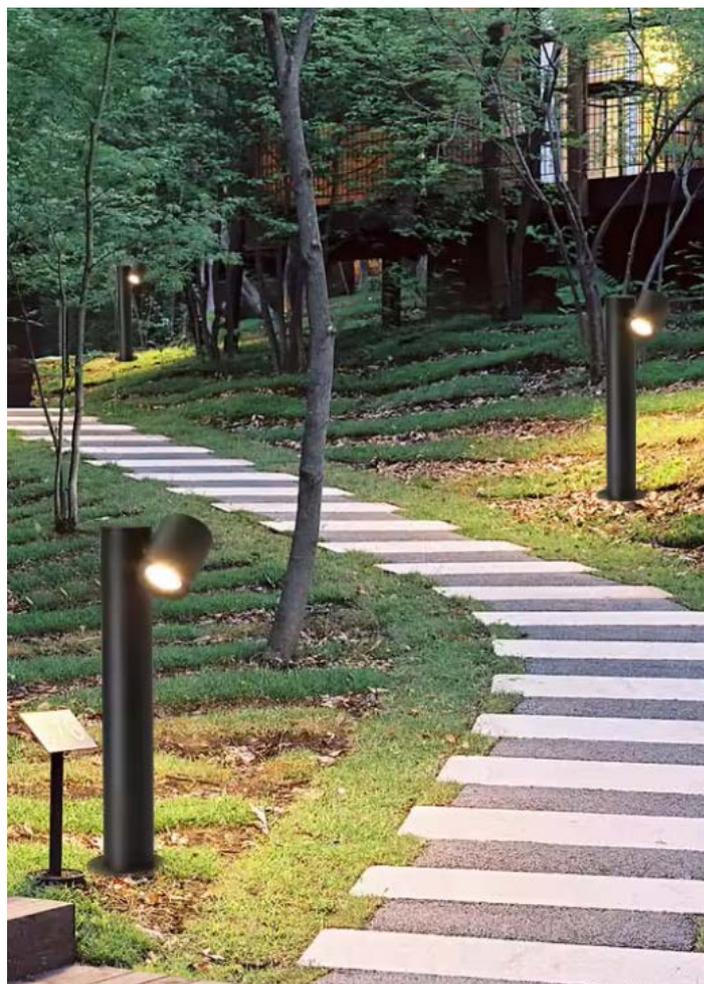

Pollerleuchten CAPELLA

Pollerleuchte mit traditionellem Leuchtenkopf, Höhe 600 mm.

Material: Die-Cast Aluminium
 Lichtfarbe: 3000K, optional 4000K
 CRI: >80
 Farben: Schwarz (RAL9005), Anthrazit (RAL7024)
 Lichtwinkel: 40°

Code	Leuchte	Watt	Lumen	Spannung	Abmessungen mm	
					Ø	Höhe
B4025	LED	7W	450LM	AC220-240V	65	600



Pollerleuchten einseitig leuchtend

Pollerleuchten ALTAIR

Elegante Pollerleuchte mit runder Säule und rundem Leuchtenkopf, Höhe 700 mm und hoher Lichtausbeute mit 100LM/Watt.

Material: Die-Cast Aluminium
 Lichtfarbe: 3000K
 CRI: >80
 Farben: Schwarz (RAL9005)
 Lichtwinkel: 12°


Code	Leuchte	Watt	Lumen	Spannung	Abmessungen mm	
					Ø	Höhe
LFL026	LED	10W	1000LM	AC220-240V	60	700



Passender Betonanker verfügbar

5 Jahre Garantie

IP65



A 60 mm
 B 700 mm
 C 150 mm
 D 225 mm



Passende Wandleuchte:
 Katalog Wandleuchten
 Seite 5, Code LWA488




Pollerleuchten GRACCHIO

Innovative Pollerleuchte mit gebogenem Leuchtenkopf und hoher Lichtausbeute (100LM/Watt), Höhe 1000 mm.

Material: Die-Cast Aluminium
 Lichtfarbe: 3000K, optional 2700K, 4000K
 CRI: >90
 Farben: Schwarz (RAL9005)
 Stossfestigkeit: IK08
 Lichtwinkel: 60°

Code	Leuchte	Watt	Lumen	Spannung	Abmessungen mm		
					Ø	Höhe	
LT-SL-20w	LED	20W	2000LM	AC220-240V	130	1000	
LT-SL	Bodenbefestigung						

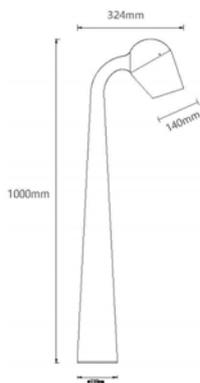

Pollerleuchten einseitig leuchtend




Pollerleuchten LAUGH

Massive runde Pollerleuchte, optional dimmbar 1 - 10V oder DALI, verfügbar mit Sensor und Notlicht-Backup.

Material: Die-Cast Aluminium
 Lichtfarbe: 3000K
 CRI: >80
 Farben: Grau (RAL7024), Grau (RAL9006), Bronze (RAL8019)
 Stossfestigkeitsgrad: IK08
 Lichtwinkel: 90°

Code	Leuchte	Watt	Lumen	Spannung	Abmessungen mm	
					Ø	Höhe
LT-BL-250	LED	12W	960LM	AC220-240V	152	250
LT-BL-600	LED	12W	960LM	AC220-240V	152	600
LT-BL-800	LED	12W	960LM	AC220-240V	152	800
LT-BL-1000	LED	12W	960LM	AC220-240V	152	1000

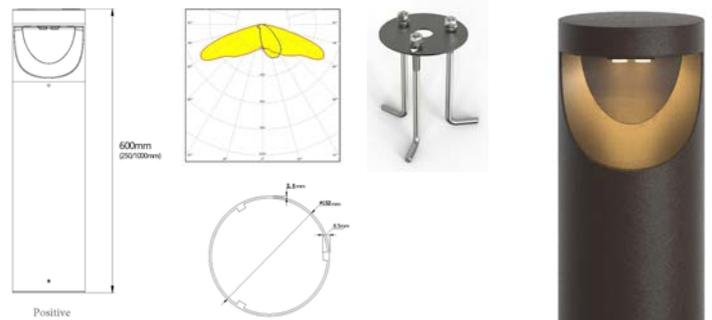

Die Leuchte Höhe 250 mm kann auch als Wandleuchte eingesetzt werden




Pollerleuchten LUNE

Innovative Pollerleuchte mit grossem halbrundem Ausschnitt und sehr guter Ausleuchtung.

Material: Die-Cast Aluminium
 Lichtfarbe: 3000K
 CRI: >80
 Farben: Schwarz (RAL9005)
 Lichtwinkel: 170°

Code	Leuchte	Watt	Lumen	Spannung	Abmessungen mm	
					Ø	Höhe
2260	LED	7W	600LM	AC220-240V	93	600



Pollerleuchten einseitig leuchtend




Pollerleuchten POLLUX

Formschöne, flache Leuchte mit drehbarem Kopf, die sich eignet um eine Steckdose einzubauen.

Material: Die-Cast Aluminium
 Lichtfarbe: 3000K
 CRI: >80
 Farben: Schwarz (RAL9005), Grau (RAL7024)
 Lichtwinkel: 110°

Code	Leuchte	Watt	Lumen	Spannung	Abmessungen mm		
					Höhe	Breite	Tiefe
B4268-1	LED	9W	500LM	220V	600	siehe Grafik	

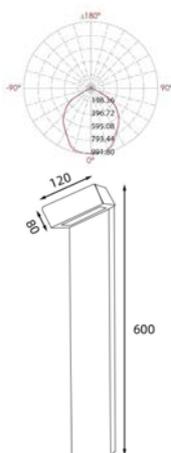


Pollerleuchten PROPUS

Pollerleuchte mit drehbarem Leuchtenkopf. Auch mit zwei Leuchten erhältlich (siehe weiter hinten unter 'Pollerleuchten zweiseitig strahlend').

Material: Die-Cast Aluminium
 Lichtfarbe: 3000K
 CRI: >80
 Farben: Schwarz (RAL9005)
 Lichtwinkel: 110°

Code	Leuchte	Watt	Lumen	Spannung	Abmessungen mm		
					Breite	Tiefe	Höhe
KTBL9098	LED	5W	400LM	220V	100	137	700
KTBL9098	LED	10W	800LM	220V	100	157	1000

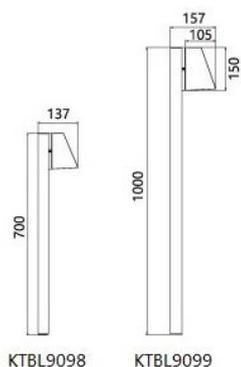

Poller- und Wegleuchten zweiseitig leuchtend



Pollerleuchten zweiseitig leuchtend




Pollerleuchten STELLA


Eigenwillige Form, die jedem Garten ein sehr schönes Ambiente-Licht gibt. Vier Höhen.

Material: Die-Cast Aluminium
 Lichtfarbe: 3000K
 CRI: >80
 Farben: Schwarz (RAL9005), Anthrazit, Hellgrau
 Lichtwinkel: 2 x 90°

Code	Leuchte	Watt	Lumen	Spannung	Abmessungen mm		
					Höhe	Breite	Tiefe
B4001	LED	8W	400LM	220V	300	165	55
B4001	LED	8W	400LM	220V	600	165	55
B4001	LED	8W	400LM	220V	800	165	55
B4001	LED	9W	800LM	220V	1000	165	55



IP65
 3 Jahre Garantie

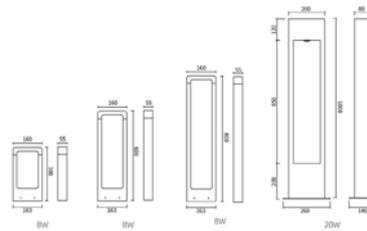

Passende Wandleuchte:
 Katalog Wandleuchten
 Seite 6, Code WL4216




Gartenleuchte CIRCLE



Dekorative LED-Leuchte mit innovativem Erscheinungsbild, das für die Hervorhebung in modernen Gärten konzipiert wurde. Perfekte Beleuchtung für architektonische Umgebungen und gleichzeitig ein auffälliges Objekt. Breite, nach unten gerichtete Lichtverteilung.

Material: Die-Cast Aluminium
 Lichtfarbe: 3000K
 CRI: >90
 Farben: Schwarz (RAL9005)
 Lichtwinkel: 360°

Code	Leuchte	Watt	Lumen	Spannung	Abmessungen mm	
					Höhe	Ø
2251	LED COB	7W	600LM	AC220-240V	600	600



IP65
 3 Jahre Garantie

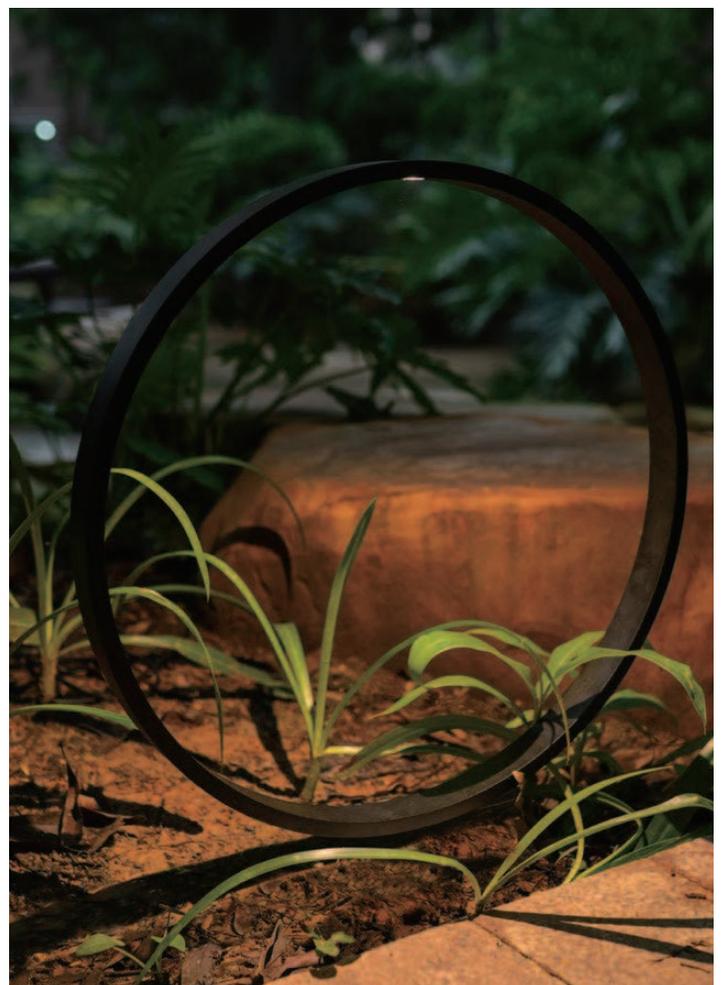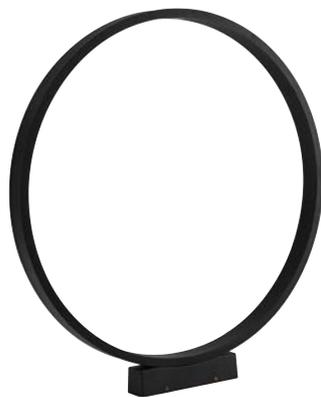




Pollerleuchten zweiseitig leuchtend

Pollerleuchten SHAULA

Kantige, quadratische sehr stabile Form.

Material: Die-Cast Aluminium
 Lichtfarbe: 3000K
 CRI: >80
 Farben: Schwarz (RAL9005), Dunkelgrau, Hellgrau
 Lichtwinkel: 60°

Code	Leuchte	Watt	Lumen	Spannung	Abmessungen mm		
					Höhe	Breite	Tiefe
B4207	LED	6W	400LM	220V	400	80	120
B4207	LED	6W	400LM	220V	650	80	120
B4207	LED	6W	400LM	220V	800	80	120

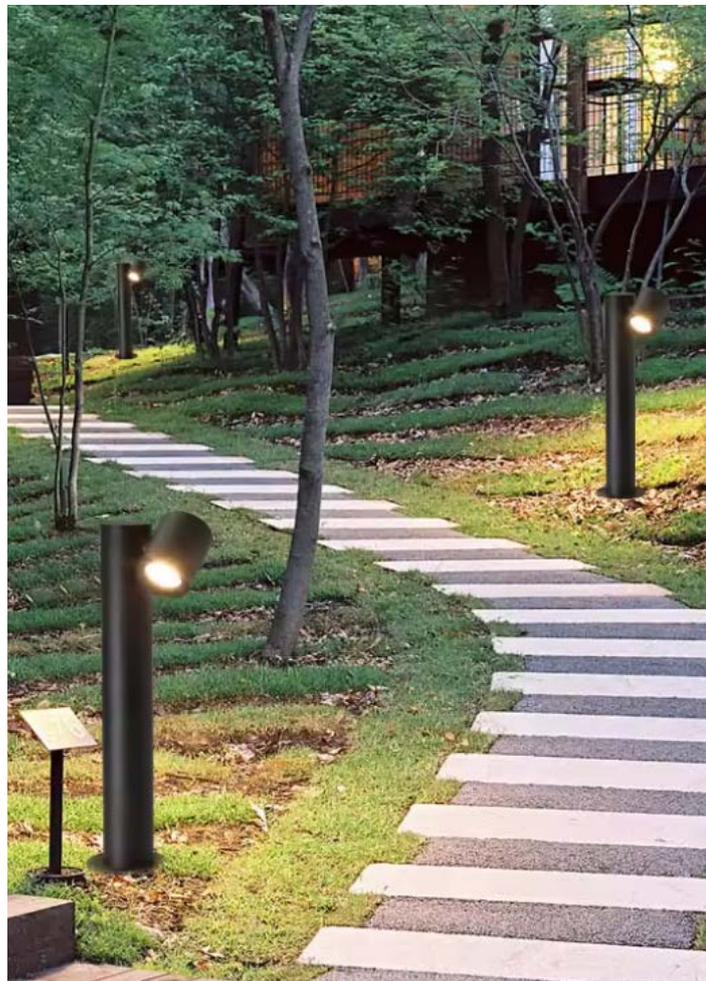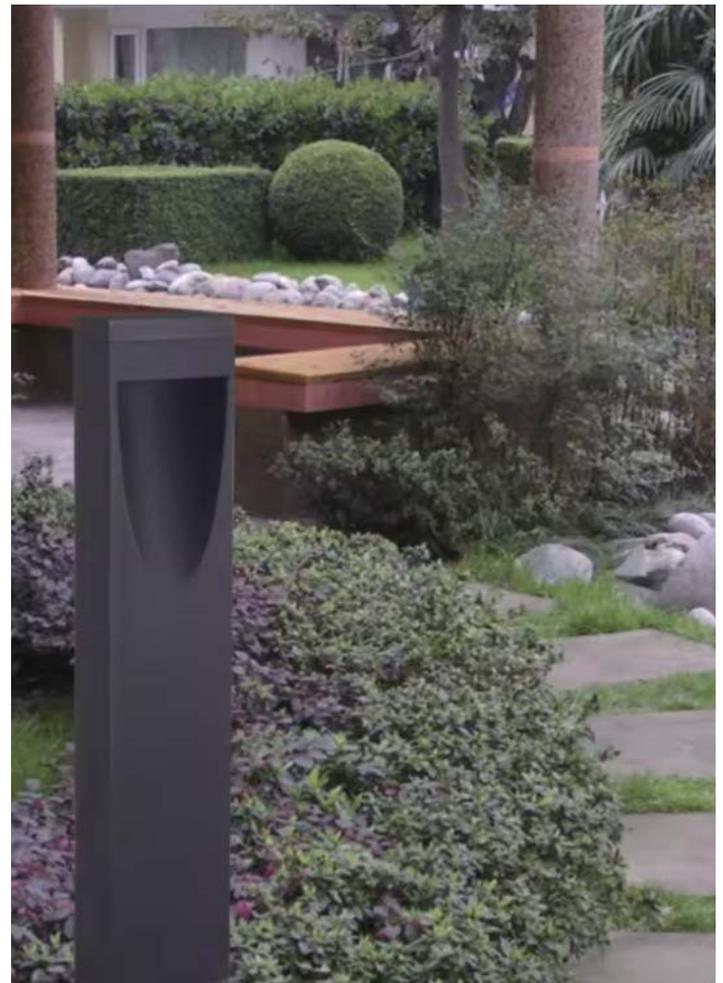

Pollerleuchten WEGA/2

Pollerleuchte in zwei Höhen: 350 mm und 650 mm. Schwenkbarer Leuchtenkopf.

Material: Die-Cast Aluminium
 Lichtfarbe: 3000K, optional 4000K
 CRI: >90
 Farben: Schwarz, Anthrazit
 Lichtwinkel: 38°


Code	Leuchte	Watt	Lumen	Spannung	Abmessungen mm	
					Höhe	Ø
LFL060	LED	2x6W	1000LM	DC12V/DC24V	350	60
LFL062	LED	2x6W	1000LM	DC12V/DC24V	600	60

Ausführung mit 2 Lichtköpfen siehe im Kapitel 'Pollerleuchten 2-seitig leuchtend'



Passende Wandleuchte: Katalog Wandleuchten Seite 4, Code WL581A/B

Pollerleuchten zweiseitig leuchtend

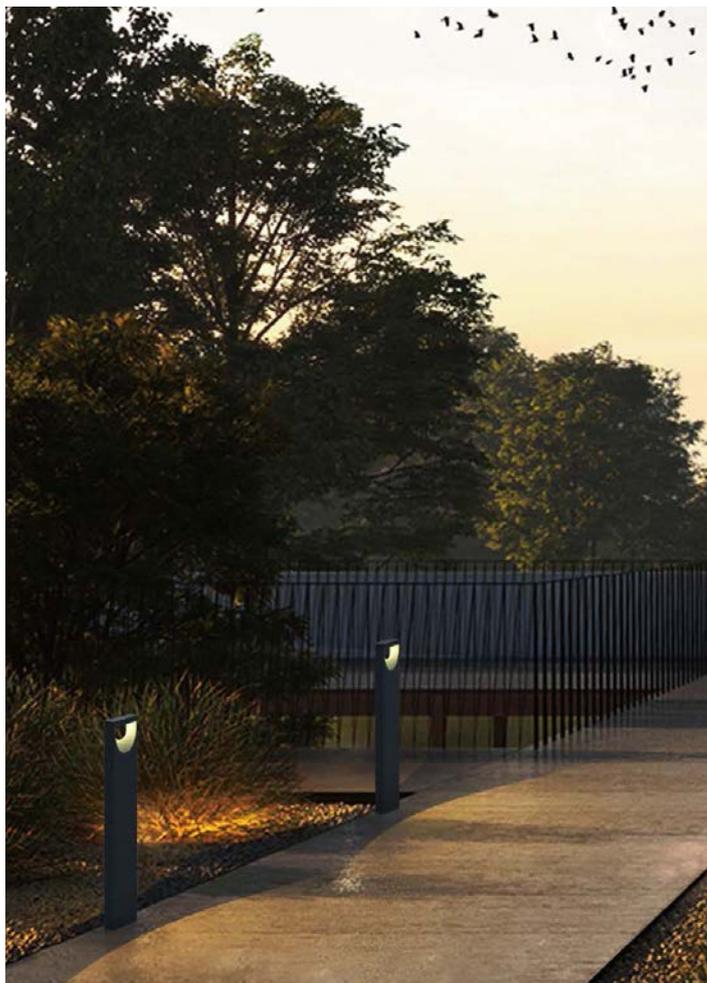


Pollerleuchten ELNATH

Flache, formschöne Leuchte. In Weiss, Schwarz und Grau lieferbar, geeignet für Steckdosen-Einbau.

Material: Die-Cast Aluminium
 Lichtfarbe: 3000K
 CRI: >80
 Farben: Schwarz (RAL9005), Weiss (RAL9016), Grau (RAL9006)
 Lichtwinkel: 2 x 170°

Code	Leuchte	Watt	Lumen	Spannung	Abmessungen mm		
					Höhe	Breite	Tiefe
FL951	LED	7W	630LM	220V	800	140	46

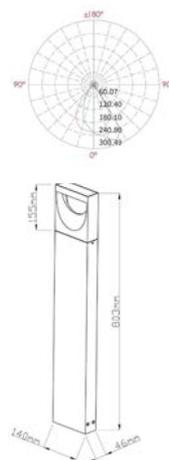

Passende Wandleuchte:
 Katalog Wandeluchten
 Seite 7, Code WL03





Pollerleuchten LAUGH/2

Pollerleuchte in vier Höhen, passend zu Pollerleuchte LAUGH Seite 7.

Material: Die-Cast Aluminium
 Lichtfarbe: 3000K
 CRI: >80
 Dimming: 1-10V, ELV, DALI
 Farben: Grau (RAL7024), Grau (RAL9006), Bronze (RAL8019)
 Stossfestigkeitsgrad: IK08
 Optionen: Notlicht, Motion-Sensor
 Lichtwinkel: 90°

Code	Leuchte	Watt	Lumen	Spannung	Abmessungen mm	
					Höhe	Ø
LT-BL-24W	LED	24W	1920LM	230V±10%VAC	250	152
LT-BL-24W	LED	24W	1920LM	230V±10%VAC	600	152
LT-BL-24W	LED	24W	1920LM	230V±10%VAC	800	152
LT-BL-24W	LED	24W	1920LM	230V±10%VAC	1000	152



Die Leuchte Höhe 250 mm kann auch als Wandleuchte eingesetzt werden



Poller- und Wegleuchten allseitig leuchtend





Pollerleuchten allseitig leuchtend

Pollerleuchten SARGAS

Pollerleuchte mit drei verschiedenen Leistungen: 20W, 24W und 30W.

Material: Die-Cast Aluminium
 Lichtfarbe: 3000K
 CRI: >80
 Farben: Schwarz (RAL9005), Anthrazit (RAL7024)
 Lichtwinkel: 360°

Code	Leuchte	Watt	Lumen	Spannung	Abmessungen mm	
					Höhe	Ø
B4097-A	LED	20W	829LM	AC220-240V	800	160
B4097-A	LED	24W	983LM	AC220-240V	800	160
B4097-A	LED	30W	1243LM	AC220-240V	800	160

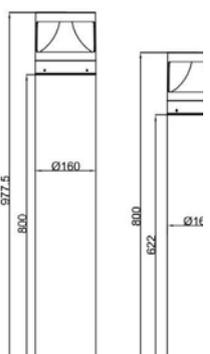

IP65

3 Jahre Garantie





Pollerleuchten ATRIA

Pollerleuchte in drei Höhen 250 mm, 600 mm und 800 mm.

Material: Die-Cast Aluminium
 Lichtfarbe: 3000K
 CRI: >80
 Farben: Schwarz (RAL9005), Anthraizt (RAL7024)
 Lichtwinkel: 360°

Code	Leuchte	Watt	Lumen	Spannung	Abmessungen mm	
					Höhe	Breite/Tiefe
B4066	LED	9W	500LM	AC220-240V	250	150x150
B4066	LED	12W	720LM	AC220-240V	600	150x150
B4066	LED	25W	1500LM	AC220-240V	800	150x150

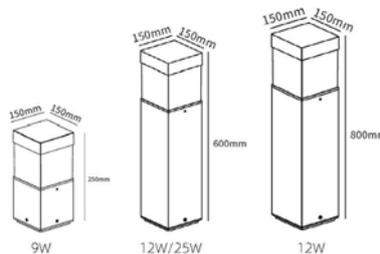

Pollerleuchten allseitig leuchtend

Pollerleuchten ATLAS

Diese Pollerleuchte stellen wir in zwei Ausführung und vier Höhen her, wobei die höchste eine Sonderanfertigung für Berggebiete mit grossen Schneehöhen ist. Sie hat vier Säulen, bei der einen Ausführung ist dieser lichtdurchflutete Teil kurz, bei der andere sehr lang.

Material: Die-Cast Aluminium
 Lichtfarbe: 3000K
 CRI: >80
 Farben: Schwarz (RAL9005)
 Lichtwinkel: 360°

Code	Abmessungen mm						
	Leuchte	Watt	Lumen	Spannung	Höhe	Breite	Tiefe
KTBL1619-1A	LED	10W	800LM	AC110-265V	300	120	120
KTBL1619-1B	LED	10W	800LM	AC110-265V	600	120	120
KTBL1619-1C	LED	10W	800LM	AC110-265V	900	120	120
KTBL1619-1D	LED	10W	800LM	AC110-265V	1200	120	120




Pollerleuchten allseitig leuchtend

Pollerleuchten ANTARES/3

Pollerleuchte in zwei Höhen: 600 mm und 800 mm und interessantem Lichtbild, hervorgerufen durch 3 Säulen.

Material: Die-Cast Aluminium
 Lichtfarbe: 3000K
 CRI: >80
 Farben: Schwarz (RAL9005), Anthraizt (RAL7024)
 Lichtwinkel: 360°

Code	Leuchte	Watt	Lumen	Spannung	Abmessungen mm	
					Höhe	Ø
B4275-B	LED	15W	1200LM	AC220-240V	600	120
B4275-B	LED	20W	1600LM	AC220-240V	800	120

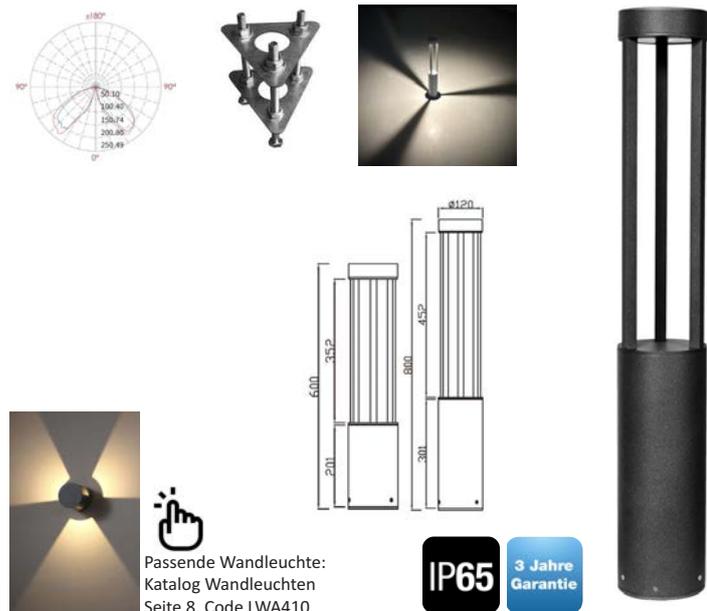

Pollerleuchten ANTARES/4

Pollerleuchte in zwei Höhen: 600 mm und 800 mm und interessantem Lichtbild, hervorgerufen durch 4 Säulen.

Material: Die-Cast Aluminium
 Lichtfarbe: 3000K
 CRI: >80
 Farben: Schwarz (RAL9005), Anthraizt (RAL7024)
 Lichtwinkel: 360°

Code	Leuchte	Watt	Lumen	Spannung	Abmessungen mm	
					Höhe	Ø
B4275-C	LED	15W	1200LM	AC220-240V	600	120
B4275-C	LED	20W	1600LM	AC220-240V	800	120




Pollerleuchten allseitig leuchtend

Pollerleuchten NUNKI

Zarte Wegleuchte mit einer oder zwei Leuchten, nicht verstellbar. Leuchtmittel LED E27.

Material: Die-Cast Aluminium
 Lichtfarbe: 3000K
 CRI: >80
 Farben: Schwarz (RAL9005), Anthrazit (RAL7024)
 Lichtwinkel: 360°



Code	Leuchte	Watt	Lumen	Spannung	Höhe	Ø
B4256-1	LED E27	-	-	AC220-240V	800	65
B4256-2	LED E27	-	-	AC220-240V	800	65

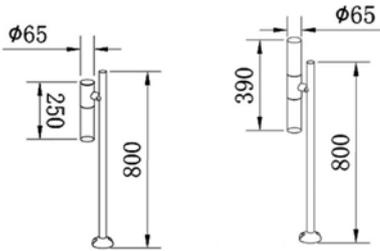

IP65 3 Jahre Garantie



Passende Wandleuchte:
 Katalog Wandleuchten
 Seite 10, Code LWA213

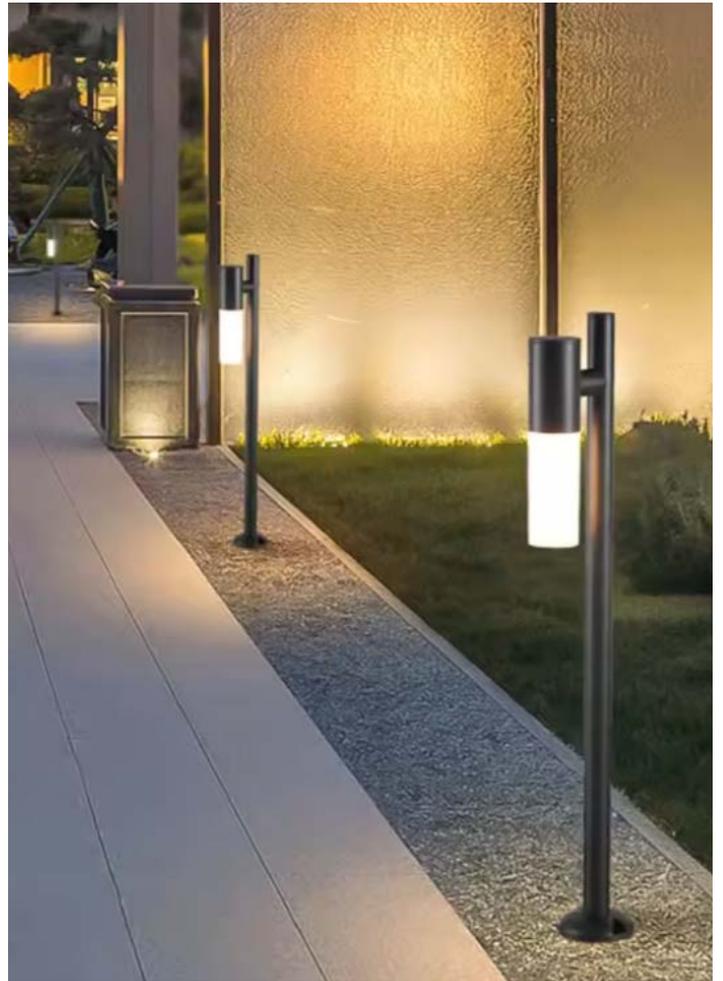

Passende Wandleuchte:
 Katalog Wandleuchten
 Seite 11, Code LWA381



Pollerleuchten BALL

Wegleuchten in drei Höhen: 470 mm, 670 mm und 820 mm. Kugel-Diffusor aus Acrylglas.

Material: Die-Cast Aluminium
 Lichtfarbe: 3000K
 CRI: >90
 Farben: Schwarz (RAL9005)
 Lichtwinkel: 360°

Code	Leuchte	Watt	Lumen	Spannung	Höhe	Ø
LFL038	LED COB	6W	500LM	AC220-240V	470	125
LFL039	LED COB	6W	500LM	AC220-240V	670	125
LFL040	LED COB	6W	500LM	AC220-240V	820	125

IP65 5 Jahre Garantie


Pollerleuchten allseitig leuchtend

Pollerleuchten ALGOL

Runde, elegante Wegleuchten mit guter Leuchtkraft, schmalere Ausführung als die LFL009 - 011 weiter unten.

Material: Die-Cast Aluminium
 Lichtfarbe: 3000K
 CRI: >90
 Farben: Schwarz (RAL9005)
 Lichtwinkel: 360°


Code	Leuchte	Watt	Lumen	Spannung	Abmessungen mm	
					Höhe	Ø
LFL006-1	LED COB	6W	500LM	AC220-240V	450	60
LFL007-1	LED COB	6W	500LM	AC220-240V	600	60
LFL008-1	LED COB	6W	500LM	AC220-240V	800	60



IP65 5 Jahre Garantie



Passende Wandleuchte:
 Katalog Wandeluchten
 Seite 11, Code LWA213

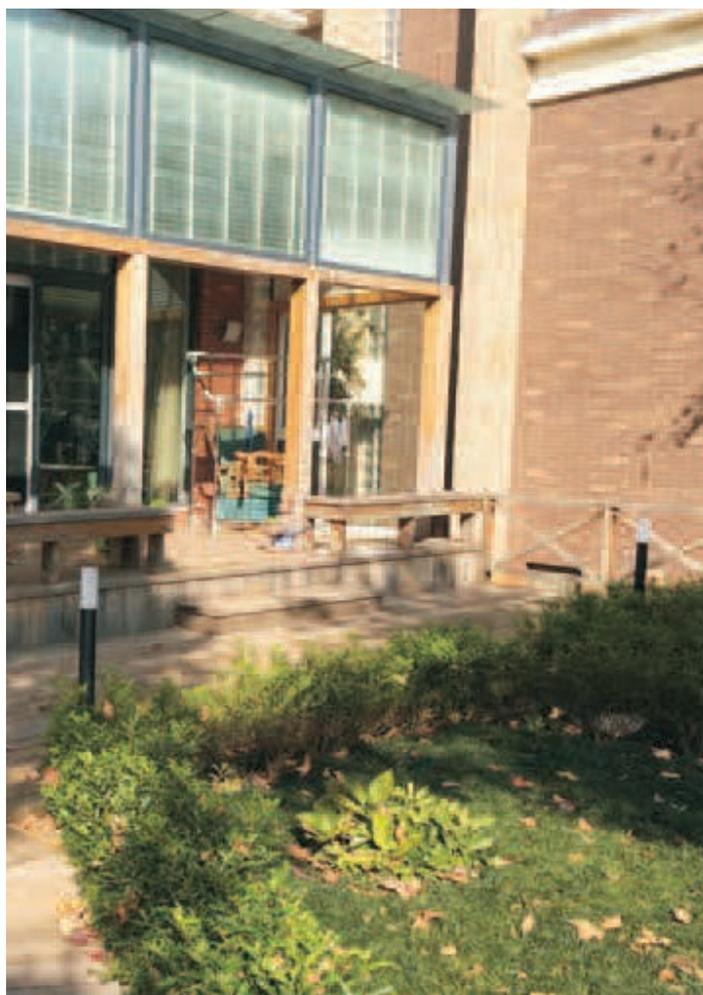


Pollerleuchten ALAMACH

Runde, elegante, etwas kräftigere Wegleuchten mit guter Leuchtkraft, Rohrdurchmesser breiter als Ausführung oben.

Material: Die-Cast Aluminium
 Lichtfarbe: 3000K
 CRI: >90
 Farben: Schwarz (RAL9005)
 Lichtwinkel: 360°

Code	Leuchte	Watt	Lumen	Spannung	Abmessungen mm	
					Höhe	Ø
LFL009-2	LED COB	9W	800LM	AC220-240V	210	102
LFL010-2	LED COB	9W	800LM	AC220-240V	410	102
LFL011-2	LED COB	9W	800LM	AC220-240V	610	102

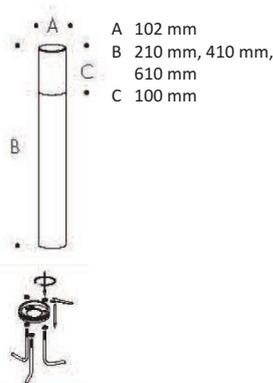


IP65 5 Jahre Garantie



Passende Wandleuchte:
 Katalog Wandeluchten
 Seite 11, Code LWA210



Pollerleuchten allseitig leuchtend

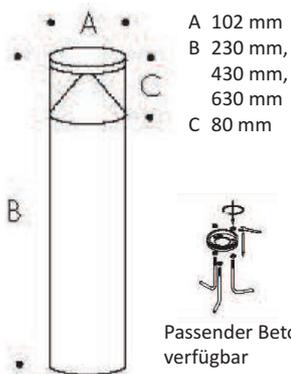

Pollerleuchten NAOS

Wegleuchten in drei Höhen: 230 mm, 430 mm und 630 mm. Kreisförmige Lichtverteilung.

Material: Die-Cast Aluminium
Lichtfarbe: 3000K
CRI: >90
Farben: Schwarz (RAL9005)
Lichtwinkel: 360°

Code	Leuchte	Watt	Lumen	Spannung	Abmessungen mm	
					Höhe	Ø
LFL044	LED COB	9W	800LM	AC220-240V	230	102
LFL045	LED COB	9W	800LM	AC220-240V	430	102
LFL046	LED COB	9W	800LM	AC220-240V	630	102



Auf den letzten Seiten dieses Kataloges finden Sie verschiedene Zubehörteile zu den Leuchten wie Beton-Anker, Steckdoseneinbau, usw. sowie Hinweise auf unsere weiteren Kataloge 'Wandleuchten' und 'Gartenspots'.

Alle ProLuce® Outdoor-Leuchten aus diesem Katalog sowie viele weitere Modelle finden Sie in unserem WebShop <https://www.proluce-outdoor.shop/>.




Pollerleuchten GEMMA

Wegleuchte mit 'aufgesetztem' Hütchen, die trotz ihrer eigenwilligen Form viele Liebhaber hat und eine sehr gute Lichtausbeute bringt.

Material: Die-Cast Aluminium
Lichtfarbe: 3000K
CRI: >80
Farben: Schwarz (RAL9005)
Lichtwinkel: 360°

Code	Leuchte	Watt	Lumen	Spannung	Abmessungen mm	
					Höhe	Ø
LFL048	LED	6W	600LM	AC220-240V	380	125
LFL049	LED	6W	600LM	AC220-240V	800	125




Pollerleuchten allseitig leuchtend

Pollerleuchten GRIFONE

Pollerleuchte in zwei Ausführungen: mit Betonanker oder mit Spiess, beide 600 mm hoch. Leuchtenfamilie mit Wand-, Sockel- und Hängeleuchten.

Material: Die-Cast Aluminium
 Lichtfarbe: 3000K, andere auf Anfrage
 CRI: >80
 Farben: Schwarz (RAL9005)
 Lichtwinkel: 360°

Code	Leuchte	Watt	Lumen	Spannung	Abmessungen mm	
					Höhe	Ø
Sockel	LED	10W	460LM	AC220-240V	600	152
Erdspiess	LED	10W	460LM	AC220-240V	600	152


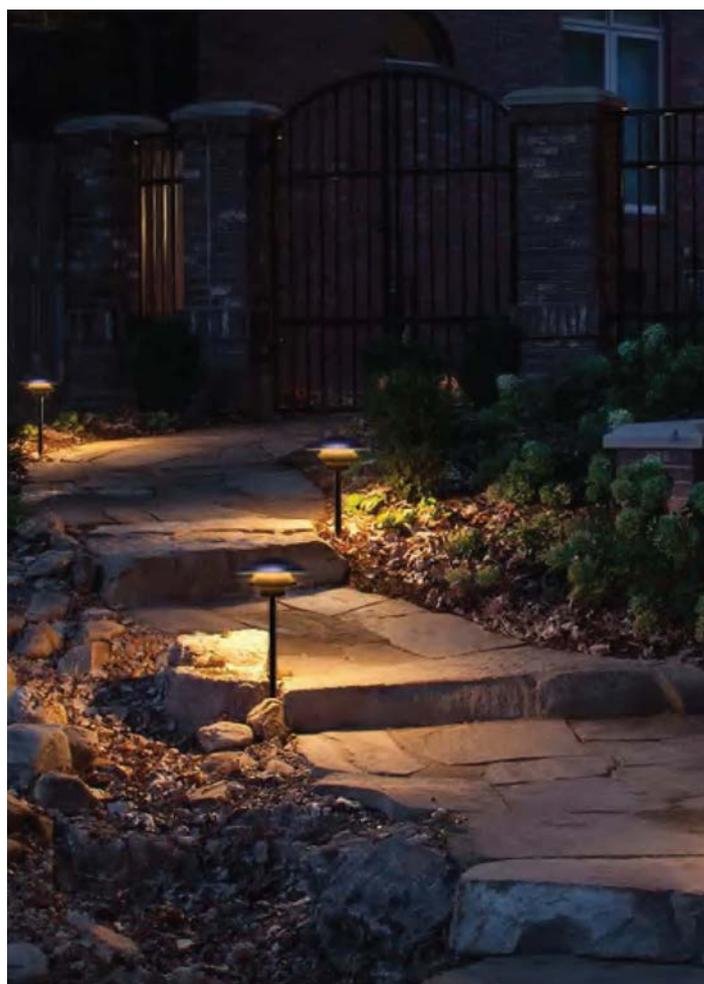


Pollerleuchten CAPH

Pollerleuchte in zwei Höhen: 600 mm und 800 mm.

Material: Die-Cast Aluminium
 Lichtfarbe: 3000K
 CRI: >80
 Farben: Schwarz (RAL9005), Anthraizt (RAL7024)
 Lichtwinkel: 300°

Code	Leuchte	Watt	Lumen	Spannung	Abmessungen mm	
					Höhe	Ø
B4272	LED	10W	700LM	AC220-240V	600	160
B4272	LED	15W	1000LM	AC220-240V	800	160

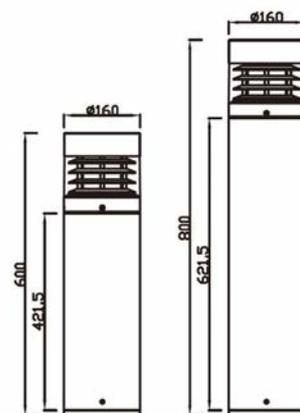

Garten- und Wegleuchten mit Erdspeiss



Garten- und Wegleuchten mit Erdspiess



Garten- und Wegleuchten CONIC

Gartenleuchten in drei Höhen und drei Leuchtkopf-Ausführungen lieferbar. Leuchten mit Erdspiess eignen sich sehr gut, wenn diese öfters versetzt werden sollen oder für Pflanzentzweige.

Material: Die-Cast Aluminium
 Lichtfarbe: 3000K
 CRI: >80
 Farben: Schwarz (RAL9005)
 Lichtwinkel: 360°

Code	Leuchte	Watt	Lumen	Spannung	Abmessungen mm	
					Höhe	Ø
LFL030	LED	3W	120LM	AC220-240V	1140	48
LFL031	LED	3W	120LM	AC220-240V	1110	68
LFL032	LED	3W	120LM	AC220-240V	1070	98



Garten- und Wegleuchten CONIC/CANDLE

Gartenleuchten mit flachem Glasoberteil, drei Höhen in Schwarz und eine in Messing (CONIC) poliert. Drei verschiedene Leuchtkopf-Größen. Leuchten mit Erdspiess eignen sich sehr gut, wenn diese öfters versetzt werden soll en oder für Pflanzentzweige.

Material: Messing poliert / Stahl schwarz
 Lichtfarbe: 3000K
 CRI: >80
 Lichtwinkel: 360°

Code	Leuchte	Watt	Lumen	Spannung	Abmessungen mm	
					Höhe	Ø
LFL034	LED	3W	120LM	AC220-240V	800	34
LFL035	LED	5W	430LM	AC220-240V	800	44
LFL013	LED	6W	500LM	AC220-240V	820	60
LFL014	LED	6W	500LM	AC220-240V	1020	60
LFL015	LED	6W	500LM	AC220-240V	1220	60



Garten - und Wegleuchten Designleuchten



Design Garten- und Wegleuchten



1108B2

9010novantadiecì®

Dieses italienische Unternehmen ist für unsere Begriffe Marktführer in der Herstellung von Designleuchten aus natürlichen Materialien. Hier einige detailliert aufführen zu wollen, grenzt fast ans Unmögliche. Der umfangreiche Katalog des Herstellers mit 304 Seiten (auch mit deutschen Texten) zeigt eine äusserst umfangreiche Palette an Poller-, Garten-, Wand- und Deckenleuchten. Die ungewohnten Formen sind in 6 verschiedenen Farben, grösstenteils mit passenden Wand- und/oder Deckenleuchten erhältlich.

Webseite: <https://9010.it/en/outdoor/outdoor-bollards>

Katalog zum Herunterladen: <https://www.proluce.ch/drucksorten/>

Hier zeigen wir Ihnen eine kleine Auswahl, die Sie inspirieren und Sie gleich dazu bewegen, den Katalog herunter zu laden.

Für Fragen, Preise und Lieferzeiten wenden Sie sich an uns oder an Ihren qualifizierten Fachhändler.



1121



1121



1108B2



1106A



1102



1125



1120



1112A



1105



1107


Design-Gartenleuchten

Design-Pollerleuchten MACONDO

Pollerleuchte mit einfacher aber interessanter Design-Form und sehr guter Ausleuchtung. Sie sollte als Gruppe aufgestellt werden.

Material: Die-Cast Aluminium
 Lichtfarbe: 3000K, 4000K
 CRI: >80
 Farben: Schwarz (RAL9005), Grau (RAL9016), Silbergrau (RAL9006)
 Lichtwinkel: 360°

Code	Leuchte	Watt	Lumen	Spannung	Abmessungen mm	
					Höhe	Ø
FL949A	LED	20W	2780LM	AC220-240V	310	72/170
FL949B	LED	20W	2780LM	AC220-240V	400	72/170
FL949C	LED	20W	2780LM	AC220-240V	610	72/170

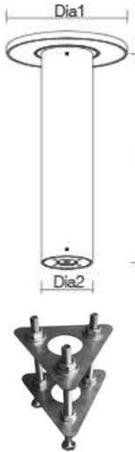

IP65 **3 Jahre Garantie**




Design-Pollerleuchten COPERNICUS

Pollerleuchte mit eigenwilliger Form. Lieferbar mit 3 verschiedenen Lichtstärken.

Material: Die-Cast Aluminium
 Lichtfarbe: 3000K, 4000K
 CRI: >80
 Farben: Schwarz (RAL9005), Grau (RAL7024)
 Lichtwinkel: 360°

Code	Leuchte	Watt	Lumen	Spannung	Abmessungen mm	
					Höhe	Ø
B4043	LED	10W	600LM	AC220-240V	800	213
B4043	LED	15W	900LM	AC220-240V	800	213
B4043	LED	20W	1200LM	AC220-240V	800	213



IP65 **3 Jahre Garantie**

Design Poller-Leuchten



Desing Poller-Leuchte AKRAB

Eigenwillige runde Form. Eine Bauhöhe. Interessante Ausbildung des Lichtausfalls.


Material: Die-Cast Aluminium
 Lichtfarbe: 3000K
 CRI: >80
 Farben: Schwarz (RAL9005)
 Lichtwinkel: 360°

Code	Leuchte	Watt	Lumen	Spannung	Abmessungen mm	
B4100	LED	10W	450LM	AC220-240V	Höhe	Ø
					700	203



IP65

3 Jahre Garantie



Design Gartenleuchte ARNEB

Leuchte wie eine Blume mit einem leicht schrägen Kopf.

Material: Cast-Aluminium und Sicherheitsglas
 Lichtfarbe: 3000K
 CRI: >80
 Farbe: Schwarz (RAL9005), Weiss (RAL016), Grau (RAL9006)
 Lichtwinkel: 360°

Code	Leuchte	Watt	Lumen	Spannung	Abmessungen mm	
FL948	LED	20W	2822LM	AC220-240V	Höhe	Ø
					1076	170

IP65

3 Jahre Garantie



Passende Wandleuchte:
 Katalog Wandleuchten
 Seite 5, Code LWA488C



Design-Gartenleuchten




Gartenleuchte FUNGO

Ein Pilz im Garten und der auch noch leuchtet. Ungewohnt, aber eine tolle Abwechslung.

Material: Terrazzo und Sicherheitsglas
 Lichtfarbe: 2700K, 3000K, 4000K
 CRI: >80
 Farben: Terrazzo C und Terrazzo F
 Lichtwinkel: 360°

Code	Leuchte	Watt	Lumen	Spannung	Abmessungen mm	
					Höhe	Ø
FL963	LED COB	16W	1138LM	AC220-240V	600	600






Design Wegleuchten STARS

Ein Edelstahl-Würfel, auch zum Sitzen geeignet, der als Wegleuchte ein eigenwilliges, interessantes Licht verbreitet.

Material: Edelstahl
 CRI: >80
 Farben: Dunkelgrau
 Lichtwinkel: 360°

Code	Leuchte	Watt	Lumen	Spannung	Abmessungen mm	
					Höhe	Ø
LFL050	LED E14	-	-	AC220-240V	280	250
LFL051	LED E14	-	-	AC220-240V	500	



Passende Wandleuchte:
 Katalog Wandleuchten
 Seite 8, Code LWA300C



Zubehör- und Optionen

Steckdosen-Ausführung



Zubehör und Optionen

Steckdose FELLER

Einige Leuchten-Serien können mit IP55 Steckdosen bestellt werden. Die Leuchten sind mit einem vorbereiteten CNC-Ausschnitt versehen, der mit einem FELLER NUP-Montagerahmen und einer schwarzen Blindabdeckung geschlossen ist. Die Steckdose kann vom qualifizierten Fachhändler oder auf Wunsch von uns eingebaut und verdrahtet werden.



Leuchten, die für den Einbau von Steckdosen geeignet sind, sind mit dem Zeichen links versehen.

FELLER NEVO Einfach-Steckdose Typ 13

- Einfach-Steckdose Typ 13
- Schutzart IP55/IP55



- Mit roter Dichtung
- 10 A, 250 V AC, L + N + PE
- schwarz
- Deckel geschlossen IP55 / Deckel offen IP55 mit IP55-Stecker gemäss neuer Schweizer Norm SN 2025 441011 Serie

Die Steckdose wird auf einen NUP-Montagerahmen aufgesetzt:



NUP-Montagerahmen
Für 2 Steckdosen:
Feller-Nr.: 923-NUP.Q.2X1.60

- Mit Moosgummidichtung
- schwarz

NUP-Montagerahmen
Für 1 Steckdose:



Feller-Nr.: 923-NUP.Q.60

- Mit Moosgummidichtung
- NUP.Q
- schwarz



FELLER-Steckdosen können in rechteckige oder quadratische Leuchten mit einer Mindestbreite von 90 - 100 mm und einer Innentiefe von 35 mm eingebaut werden.

Steckdose STEFFEN

Als Alternative zur FELLER Lösung bieten wir die nachstehende Einfach-Steckdose an, die wesentlich günstiger ist und den gleichen Zweck erfüllt. Einbautiefe 25 mm.



STEFFEN Einbausteckdose 1x TYP 13 (10A/250V)


Inkl. Dichtung und vormontierten Schrauben, mit Schraubklemmen, IP55, anthrazit/Deckel hellblau
Artikel-Nr.: 13 6282 13

Diese Steckdose kann direkt in die CNC-gefräste Öffnung eingebaut werden und benötigt keinen Montagerahmen.



ProLuce® Bewegungsmelder IP65

Der Infrarot Sensor erkennt Bewegungen von Personen, grossen Tieren und Fahrzeugen in einem Erfassungsbereich von bis zu 10 m bei einem Erfassungswinkel von 190° (auf freier Fläche) und schaltet die angeschlossene Beleuchtung ein. Nach einer einstellbaren Zeit von ca. 10 Sekunden bis 30 Minuten schaltet der Bewegungsmelder wieder ab. Mit Hilfe eines Reglers lässt sich die Einschaltempfindlichkeit dieses Geräts in Abhängigkeit zur Umgebungshelligkeit (im Bereich zwischen 3 und 2.000 LUX) regulieren.



Sollte eine konstante Beleuchtung (Dauerlichtfunktion) gewünscht sein, besteht auch die Möglichkeit den Sensor zwischenzeitlich zu deaktivieren. Der Bewegungsmelder kann manuell ein- und ausgeschaltet werden oder er schaltet bei Bewegung ein und nach Zeit Vorgabe wieder aus. Die Einstellungsregler befinden sich über dem Sensor.

Produkteigenschaften:

Schalter:	Ein, Aus oder Bewegung
Erfassungsgeschwindigkeit:	0,6-1,5m/s
Erfassungreichweite:	Max. 10m (<24°C)/ 190°
Umgebungs-helligkeit:	3-2.000LUX

Schutzart:	IP65
Schutzklasse:	II
Ausschaltverzögerung:	Min. 10s +/-3s - Max. 30min +/-2min
Farbe:	Schwarz (nur Bild Weiss)

Für den Einbau des Bewegungsmelders wird ein Ausschnitt wie für die Einfach-Steckdose FELLER benötigt.

Bestellinformationen:

- 3499101 Vorbereitung Leuchte für 1 Steckdose FELLER, Ausschnitt CNC gefräst, ohne Montagerahmen und Blindabdeckung
- 3499102 Vorbereitung Leuchte für 2 Steckdosen FELLER, Ausschnitt CND gefräst, ohne Montagerahmen und Blindabdeckung
- 3499103 Vorbereitung Leuchte für 1 Steckdose STEFFEN, Ausschnitt CNC gefräst, ohne Montagerahmen und Blindabdeckung
- 3499104 Vorbereitung Leuchte für 2 Steckdosen STEFFEN, 2 Ausschnitte CND gefräst, ohne Montagerahmen und Blindabdeckung
- 3499111 Montagerahmen für 1 Steckdose Feller-Nr.: 923-NUP.Q.60
- 3499112 Montagerahmen für 2 Steckdosen Feller-Nr.: 923-NUP.Q.2X1.60
- 3499121 Blindabdeckung für 1 Steckdose Feller-Nr.: 751.NUP.Q.60
- 3499131 FELLER NEVO Einfach-Steckdose Typ 13 IP55/IP55 Feller-Nr.: 87003.NUP.W.60.48
- 3499141 STEFFEN Einbausteckdose 1 x TYP 13 IP55/IP55 Artikel-Nr.: 13 6282 13
- 3499151 Einbau/Montage Steckdose FELLER, anschlussfertig verdrahtet
- 3499152 Einbau/Montage Steckdose STEFFEN, anschlussfertig verdrahtet
- 3499171 Einbau/Montage Bewegungsmelder inkl. Bewegungsmelder IP65, anschlussfertig verdrahtet

Hinweis:

Ausschnitte für den Einbau von Steckdosen werden nur in Leuchten mit einer Höhe von 500 - 1000 mm gemacht. Alle Leuchten, in die Steckdosen eingebaut werden können, sind mit diesem Logo gekennzeichnet. Für höhere Leuchten fragen Sie uns bitte an.



Alle ProLuce® Outdoor-Leuchten aus diesem Katalog sowie viele weitere Modelle finden Sie in unserem WebShop
<https://www.proluce-outdoor.shop/>

In unserem WebShop

<https://www.proluce-outdoor.shop/>

finden Sie alle im diesem Katalog aufgeführten Leuchten sowie viele weitere Vorschläge für Aussenleuchten wie

- weitere Poller- und Wegleuchten
- weitere Wandleuchten
- Bodenleuchten (Leuchten, die auf den Boden gestellt werden)
- Bodeneinbauleuchten
- Deckenleuchten
- Hängeleuchten
- Leuchten für architektonische und künstlerische Gestaltung
- Leuchtenfamilien
- Säulenleuchten
- Stehleuchten
- Spots und Scheinwerfer
- Tischleuchten
- Treppen-An- und Einbauleuchten
- Zubehör und Optionen
- Restposten- und Liquidationsprodukte (aus Musterlagen)

Poller- und Wegleuchten fertigen wir auch auf Kundenwunsch in Sonderhöhen an. Bitte verlangen Sie unser Angebot.

Verschiedene Leuchten können auch in Sonderfarben geliefert werden. Bitte geben Sie uns die gewünschte RAL-Farbe bekannt, wir senden Ihnen ein Angebot.

Zum WebShop:



Hersteller/Distributor:



Punto Luce AG

Panoramaweg 8, Büren - 8558 Raperswilen

Telefon: 052 721 66 66

info@puntoLUCE.ch

www.puntoLUCE.ch - www.proLUCE.ch



Bezugsquellen:

ProLuce® Outdoor-Produkte erhalten Sie im qualifizierten Fachhandel oder bei einem ProLuce® Partner (Stützpunkt-Händler oder Subdistributor/Grossist). Informationen finden Sie auf dieser Webseite:

